
TT22 SERIEN TEKNISK INFORMATION


TT22H

Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 175

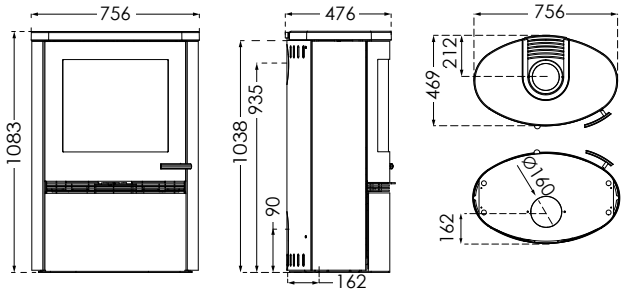


TT22HST

Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 312

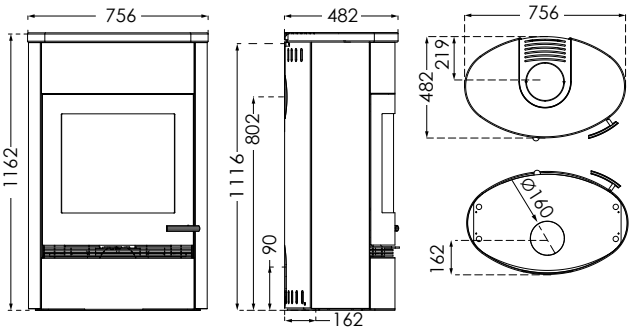


TT22HS, TÄLJSTEN

Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 236

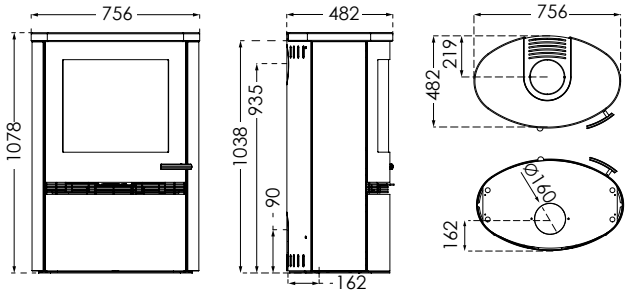

TT22HS, SANDSTEN**


Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 216

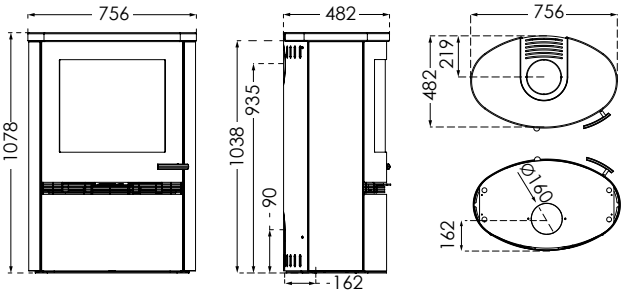

** TT22HS White, Sandsten
TT22HS Black, Sandsten

TT22HS-CG

Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 210

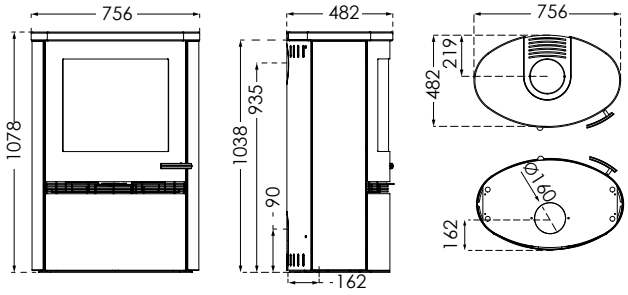


OBS! Alla höjdmått anges utan monterade justerfötter

TT22 SERIEN TEKNISK INFORMATION


TT22R

Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 162

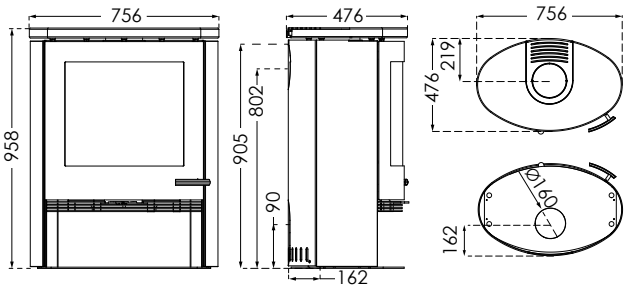


TT22RP

Brännkammare B/D: 570/300 Vikt i kg: 192

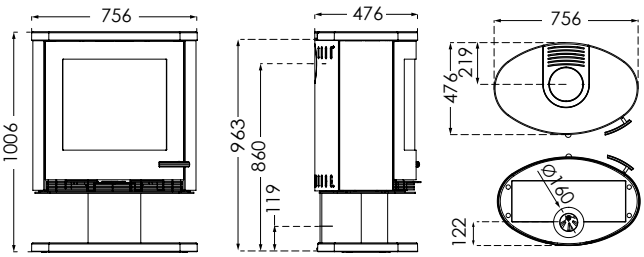


AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL TT22 SERIEN

MED OISOLERADE RÖKRÖR

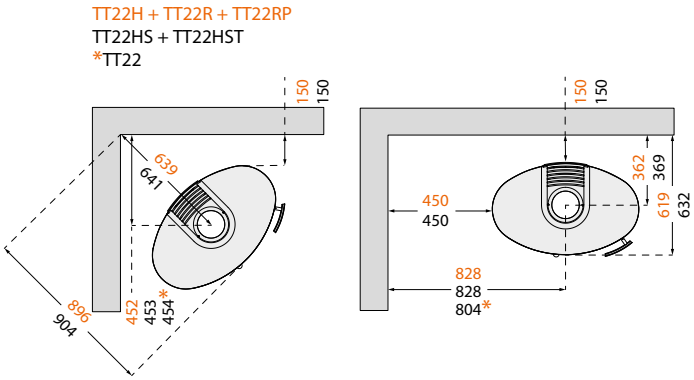

MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

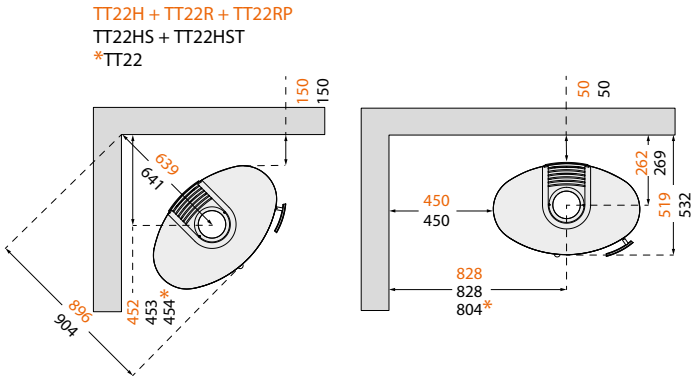

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och underlättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

OBS! Alla höjdmått anges utan monterade justerfötter