

Avstånd till brännbar vägg med/utan sidoglas

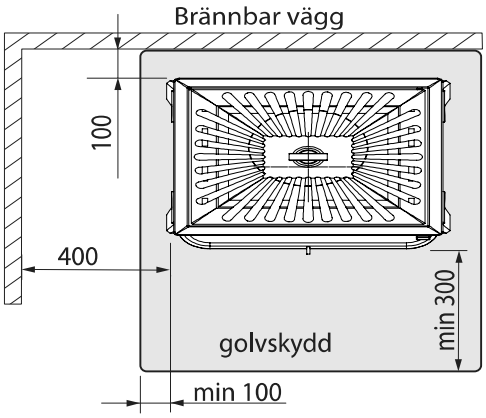


Avstånd till brandvägg med/utan sidoglas

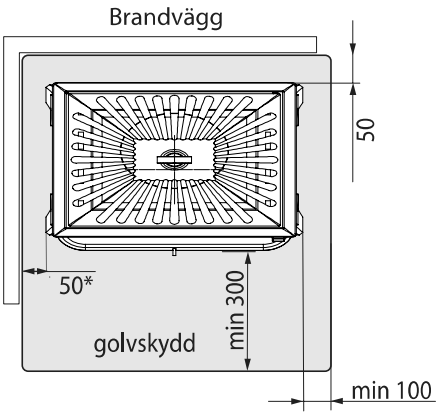


** rekommenderas ett större avstånd då t.ex färg och väggbehandling kan ta skada om det är modell med sidoglas.*

Avstånd till brandvägg med stos för toppanslutning

Avstånd till brännbar vägg från baksida stos är 500mm.

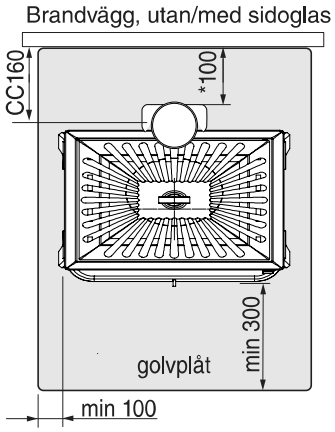

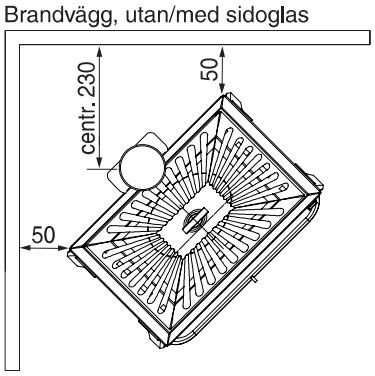

*100mm vid brandvägg framför brännbar vägg,
50mm avstånd vid placering framför befintlig skorsten.